

Termoregulaciona automatika DDC:

Termoregulaciona automatika je uređaj koji je najširu primenu našao kod solarnog grejanja. Meri temperaturu u bojleru i na izlazu iz kolektora i na osnovu dobijenih parametara uskladjuje rad sa grejačem bojlera.

Namenjen je za sisteme grejanja bazena, potrošne tople vode, kao i za punjenje i pražnjenje solarnog bojlera. Diferencijalni termostat na sebi ima ugrađen displej za očitavanje parametara sistema.



DeltaSol BS

Solarni sistem kontrolor za vođenje jednog solarnog kruga, jednog solarnog bojlera i senzora Pt 1000, osvetljenim sistemom – praćenje – prikaz.




Smart Display SD3 sa anti-refleksnim filterom

Pokazivač temperature na krovu, bojleru i merač toplotne energije sunca –ušteta energije u kWh.



RESOL FLOW Con C -Delta Sol C/2

Solarna stanica – dvolinijska sa regulatorom Delta Sol C/2, solarnom pumpom Wilo, odvajačem vazduha AirStop, meračem protoka 1-20 l/min, nepovratnim ventilom, sigurnosnim uređajem i senzora Pt1000.

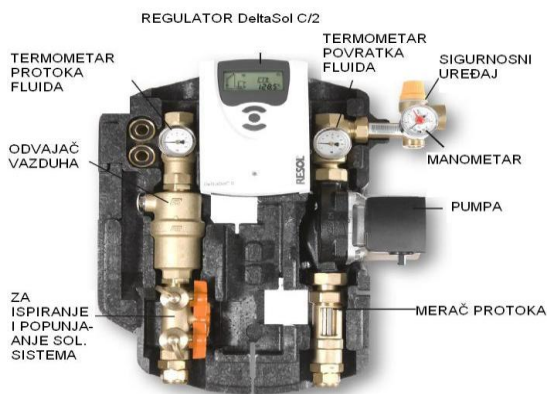

Slika preseka solarne stanice



DeltaSol A

Temperaturni diferencijalni regulator za solarno grejanje i klimatizaciju.

Podesiva temperaturna razlika od 2-16 K, napajanje 230 V.



DeltaSol AX

Diferencijalni temperaturni kontrolor za solarno grejanje i klimatizaciju sa Pt 1000